




CIRCULADOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL

MODELO CB-PW PARA PARED Y PISO

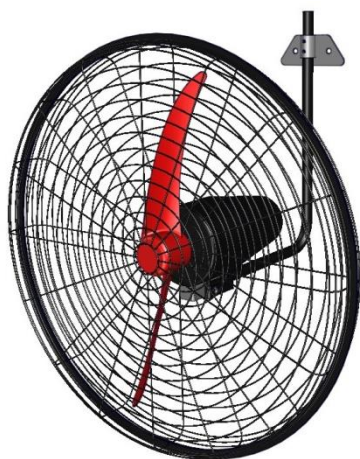

Ventiladores silenciosos que se caracterizan por su fácil y cómodo funcionamiento.

La serie CB se compone de tres modelos con 600, 650 y 750 mm de diámetro nominal. Además de contar con la opción de ser colocados en pedestal o pared.

Características Generales:

-Disponen de distintas velocidades y están provistos de un mecanismo que permite ajustar el equipo para una oscilación de 110° con un funcionamiento silencioso.

-Llevan incorporados un protector térmico.

-Guardas con separaciones tipo OSHA.

-Pedestales en fundición con pintura epóxica.



Aplicaciones:

Sus aplicaciones son múltiples, tanto a nivel comercial como industrial:

-Ventilación de puestos de trabajo en fundiciones, siderurgias.

-Ventilación de plantas metal-mecánicas, talleres, bodegas, etc.

-Ventilación de espacios destinados a entradas y salidas de materiales, etc.

Modelo	Velocidad	Potencia W	Intensidad A	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m ³ /hr / CFM	Presión sonora dB(A)	Peso apróx. Kg
CBP 26	Baja	155	0.60	127	8,400 / 4,944	52	22.1
	Media	175	0.60		9,900 / 5,827	56	
	Alta	200	0.80		12,900 / 7,593	62	
CBP 28	Baja	165	0.67	127	9,900 / 5,827	55	25.7
	Media	190	0.70		11,400 / 6,710	60	
	Alta	230	0.85		14,700 / 8,299	68	
CBP 32	Baja	215	0.95	127	14,100 / 8,299	58	29.6
	Media	240	1.00		18,000 / 10,594	70	
	Alta	280	1.20		19,800 / 11,654	75	






Dimensiones

Modelo	A	B	C	ØD	E	F1	G	L
CBW 26	660	470	360	13	186	125	110	550
CBW 28	715	470	360	13	186	125	110	550

Modelo	A	B	C	H
CBP 26	660	550	360	1350 - 1750
CBP 28	715	600	360	1600 - 2000
CBP 32	815	600	360	1650 - 2050

MEDIDAS EN MILIMETROS

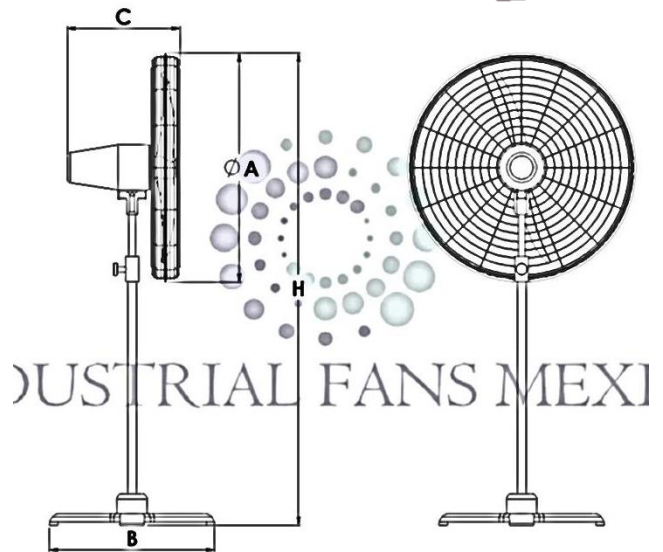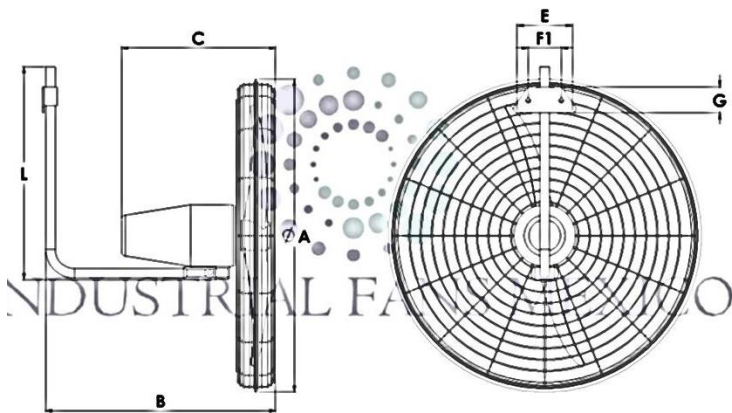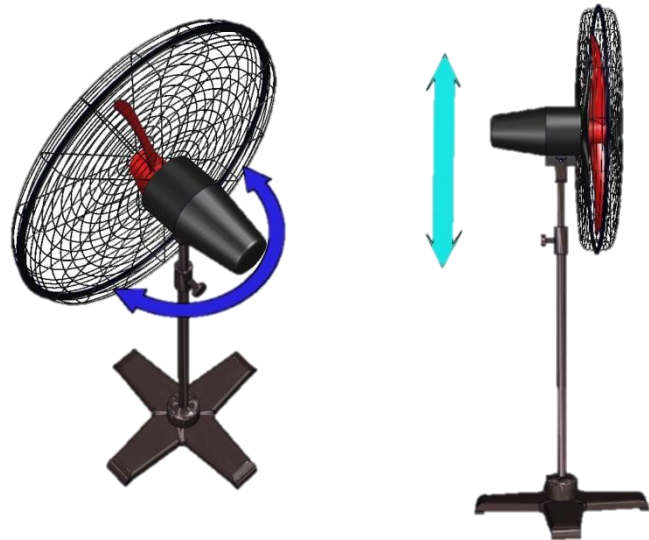

INDUSTRIAL FANS MEXICO